


VisioCablePro®

WECHSELN SIE JETZT ZUR INTUITIVEN MESSSOFTWARE*

VELOX

Hochkomplexe normgerechte Bildverarbeitung – einfach per Knopfdruck

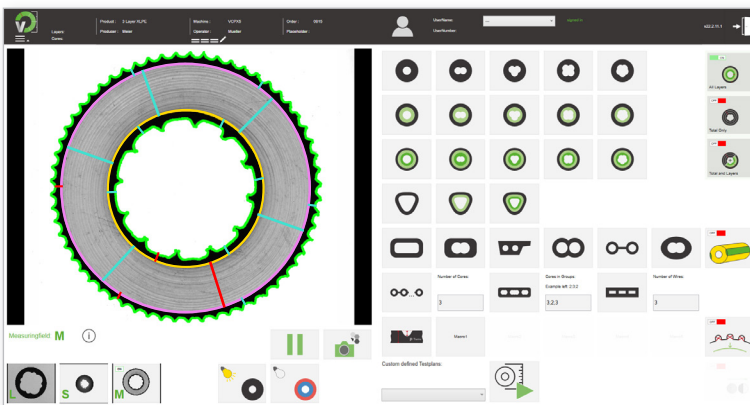

Ihre Vorteile auf einem Blick

- Modernste Bildverarbeitungsalgorithmen
- Smarte, selbsterklärende Bedienung
- Integration neuer und wichtiger Normen der Kabelindustrie, wie EN 50396, IEC 60811 (-201; -202; -203), LV112 (A Factor), ICEA S-94-649
- Topmodernes Design
- Toleranzgebundene Prüfpläne
- Remote-Support möglich
- Reports auf Excel-Basis

Das sagen unsere Kunden

„Mit der Ergonomie und Funktionalität des Programms bin ich rundum zufrieden, die Benutzer finden es einfach zu bedienen und die Messung ist schneller und genauer. Diese technische Realisierung übertrifft meine Erwartungen.“

Mounir Pepouore-Ndam
ACOME Frankreich

Ord.	#	Prodi. N.	Feat. N.	RProv.	Spec. SN	Lay. N.	Value	low Tol.	up Tol.	Units	SN	Com.
Part No.: -1												
Production Step: Coat												
Specification: no specification												
Layer: 01 - Outerlayer												
1	Coat	min. Wallthickness	VCP	---	01 - Outerlayer	0.8643				mm		
2	Coat	avg. Wallthickness	VCP	---	01 - Outerlayer	0.9290				mm		
3	Coat	Wallthickness max.	VCP	---	01 - Outerlayer	0.9290				mm		
4	Coat	avg. outer Diameter [Contur]	VCP	---	01 - Outerlayer	13.3874				mm		
5	Coat	inner Diameter [WPS]	VCP	---	01 - Outerlayer	11.5347				mm		
6	Coat	Concentricity [Imin/Imax]	VCP	---	01 - Outerlayer	90.1999				%		
7	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	01 - Outerlayer	0.8643				mm		
8	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	01 - Outerlayer	0.9217				mm		
9	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	01 - Outerlayer	0.9590				mm		
10	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	01 - Outerlayer	0.9534				mm		
11	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	01 - Outerlayer	0.9254				mm		
12	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	01 - Outerlayer	0.9263				mm		
Layer: 05 - Innerlayer												
13	Coat	min. Wallthickness	VCP	---	05 - Innerlayer	0.7754				mm		
14	Coat	avg. Wallthickness	VCP	---	05 - Innerlayer	0.8178				mm		
15	Coat	Wallthickness max.	VCP	---	05 - Innerlayer	0.8657				mm		
16	Coat	avg. outer Diameter [Contur]	VCP	---	05 - Innerlayer	11.4911				mm		
17	Coat	inner Diameter [WPS]	VCP	---	05 - Innerlayer	9.8532				mm		
18	Coat	Concentricity [Imin/Imax]	VCP	---	05 - Innerlayer	89.5680				%		
19	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	05 - Innerlayer	0.7754				mm		
20	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	05 - Innerlayer	0.8215				mm		
21	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	05 - Innerlayer	0.8616				mm		
22	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	05 - Innerlayer	0.8657				mm		
23	Coat	Wallthickness (Single)	VCP	---	05 - Innerlayer	0.7972				mm		

FRAGEN SIE UNS NACH
EINEM PERSÖNLICHEN ANGEBOT.

✉ VisioCablePro.Sales@iimAG.de

☎ +49 (3681) 45519-0

🌐 www.cable-measurement.de

* Die Software VELOX ist für das Messgerät AlphaOne sowie für die Kabelmessgeräte der Baureihe VCPX5 (nach individueller Prüfung durch iM AG) geeignet.